


Схема подключения сервопривода
смесительного узла ESBE ARA 659

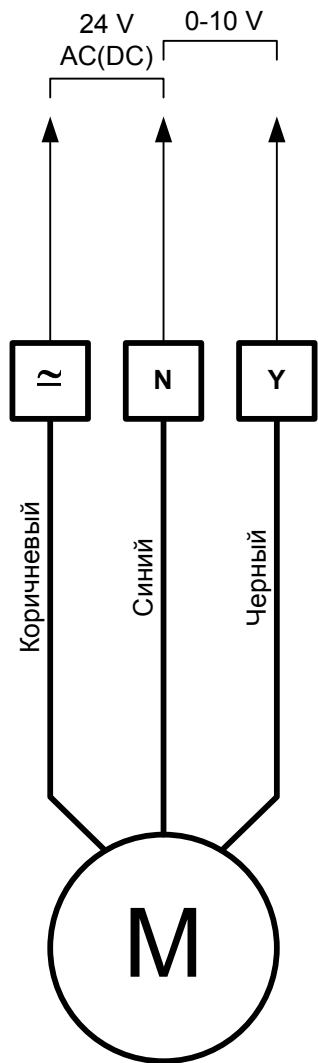

Внимание: под крышкой привода расположены переключатели настройки

DIP-переключатели

Перекл. 1	Время открытия
OFF	120 секунд
ON	45 секунд

Перекл. 2	Направление вращения
OFF	Открытие клапана по часовой стрелке
ON	Закрытие клапана по часовой стрелке

Перекл. 3	Перекл. 4	Сигнал управления
OFF	OFF	0-10 вольт
ON	OFF	0-20 мА
OFF	ON	2-10 вольт
ON	ON	4-20 мА

Схема подключения сервопривода
смесительного узла ARA 663

